

## PARD Digital night vision NV007



### Manual

#### **Nota importante**

1. No mirar directamente la luz infrarroja IR, o dañará tus ojos.
2. La luz infrarroja de este producto produce en una gran cantidad de energía en el estado abierto, trate de que no haya objetos inflamables cerca, de lo contrario puede causar fuego. ¡Cuando no esté en uso, cierre la luz infrarroja IR o entrar en modo de reposo!
3. Este producto necesita ser adaptado a un telescopio óptico con función de enfoque (con foco AO o foco lateral), de lo contrario pueden no estar disponibles al mismo tiempo bien enfocadas la imagen y la retícula.
4. Es posible que algunos telescopios ópticos no puedan hacer coincidir este producto debido al diseño de la ruta óptica.





## Desempaquetar

Esta caja contiene un visor nocturno con,

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1 manga;              | 1 cable de datos;   |
| 2 llaves hexagonales; | 1 software package. |

La tarjeta SD no está incluida. Por favor, prepare la SD (128 Kb de máximo) para datos

## Instalación

### 1.Instalación de la batería

Por favor, use una batería 18650 de Litio recargable de 3.7V. Quite la batería de su compartimento y asegúrese de que la polaridad positiva esté hacia adentro. Vuelva a colocar el tapón y atorníllelo hasta que quede apretado. (¡No hacerlo puede dar lugar a reiniciar!).

### 2.Ajuste

Encienda el visor. La primera operación es ajustar las dioptrías.

Primero, afloje el tornillo del ocular y gire el anillo hasta que caracteres y figuras aparezcan nítidos en la pantalla. (Este proceso no es necesario si la imagen es clara en su opinión).

En segundo lugar, gire el anillo de ajuste de enfoque de la lente del objetivo hasta que aparezca una imagen clara y nítida en el centro de la pantalla

Tercero mueva el anillo de enfoque (control de paralaje) del visor hasta que vea totalmente nítida la cruceta.

### 3.Instalación del acoplamiento (pieza intermedia entre visores)

1. Poner el ocular del visor dentro de la pieza de acoplamiento hasta hacer firme contacto con el resalte circular interior de la pieza adaptadora, apriete el tornillo de fijación.

Si los tornillos de apriete del acoplamiento no llegaran a apretar suficientemente, se puede poner una cinta aislante en el ocular para que con los tornillos de apriete de la pieza de acoplamiento quede suficientemente apretado

2 Conecte el NV con la pieza de acoplamiento haciendo coincidir los rebajes de la misma para que pueda entrar, después empuje y gire hasta escuchan el sonido de clic.

Para hacer más rápida esta conexión en el campo, puede hacer en casa una marca en el acoplamiento y en el visor nocturno. Observe las marcas blancas:

Antes de girar:



Después de girar:



3. Para quitarlo, con el pulgar moveremos la pestaña de anclaje y giraremos el NV en el sentido contrario a las agujas del reloj.



## Instrucciones

### 1. Encendido



Presione y mantenga presionado el botón de encendido (aproximadamente 1 segundo) para encender/apagar. Se encenderá la pequeña luz verde indicadora de encendido/apagado, situada entre el botón IR/BN y el botón de zoom/Wifi.

### 2. Modo reposo/funcionamiento:

Si, una vez encendido, apretamos con un toque rápido este botón, el dispositivo entra en el modo "reposo" pero deja ver a través del visor. Otro toque rápido, lo activa.

Una presión prolongada lo apaga.

### 3 el enfoque del ocular

El ajuste dióptrico del ocular está diseñado para ayudar a los usuarios con visiones diferentes a ver claro. Este ajuste solo es necesario para el ojo de un cierto usuario. Por favor, gire el anillo de ajuste dióptrico ocular hasta que observe nítidamente los mensajes en la pantalla, Se debe hacer antes de ajustar el objetivo.

### 4 el enfoque de la lente del objetivo

Acabado el ajuste del ocular antes de hacer el ajuste de la lente del objetivo. Apunte a su objetivo, gire el anillo del objetivo hasta que hayas logrado una estable y bien enfocada imagen. En general, establece la posición de OA en el punto del infinito

### 5 control de brillo de luz de fa1 IR



En blanco y negro, pulse la parte superior del botón de control de IR para ajustar el brillo de luz IR entre la gama de 3 potencias. Cada pulsación aumenta la potencia del IR. La cuarta pulsación apaga el IR.

### 6.Rango del laser



Pulsaciones cortas en este botón acercan la imagen. Manteniendo presionado el botón este botón se enciende o apaga el puntero laser

### 7.Menu



Pulse el botón Menú para activar el menú. Pulsa el botón +/- para seleccionar cada submenú. Pulse la tecla OK/foto/grabación para entrar en la configuración de cada submenú. El problema es que de origen viene en chino, tiene que ir buscando en cada submenú hasta que encuentre el idioma español.

eD<  
1.; Color  
Brilliance control  
a" Auto Recording  
• Circulating recording  
1/9 Time stamp  
• Audiosynchronization  
• Keyboard press sound

## 1 >Color

Oprima repetidamente el "botón +/-" y seleccione "Color" en el menú del roll-up. Presione "OK" para introducir la regulación. Presione "+/-" repetidamente para seleccionar color o Blanco y Negro. Presione "OK" to fijar los valores.

## 2> Control de brillo

Seleccione "Control de brillo de IR" y pulse "OK" para entrar. Pulse "+ 1-" repetidamente para cambiar entre "apagado, 1,2,3". Presione "OK" para fijar.

Tenga en cuenta que la configuración que ha realizado sólo se llevará a efecto en su próxima puesta en marcha. Esto no es para su entorno inmediato.

Por favor, entrar en modo de Blanco y Negro y pulsa el botón de " control IR " para control de brillo instantáneo.

## 3 >Grabación automática

Seleccione Auto recording y pulse OK (10) para entrar, seleccione on/off, grabará automáticamente al encenderlo, lo que ha hecho solo tendrá efecto en su próxima puesta en marcha y ya se mantendrá así, esto no es para la configuración instantánea.

## 4 > TIEMPO DE GRABACION.

Seleccione circulating recording pulse OK (10) para entrar, puede seleccionar: off, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min. Pulse OK (10) para confirmar. Este modo determina el tiempo de grabación en su próxima puesta en marcha.

## 5 > Estampar fecha en la grabación

Seleccione Time stamp pulse OK (10) para entrar, seleccione on/off para que se grabe o no la fecha en las grabaciones, pulse OK (10) para confirmar.

## 6 > sincronización audio


Seleccione "Sincronizar audio y vídeo" y pulse "OK" seleccionar "on" o "off". Presione "OK" para confirmar. Esto permite la sincronización de audio al grabar.

## 7 > teclado Presione sonido

Seleccione "Teclado Presione el sonido" y pulse "OK" para que suene al presionar una tecla. Seleccione "on" o "off". Presione "OK" para confirmar. Esta configuración también se registra al hacer grabaciones.

## 8 > WiFi

Seleccione "WiFi" y pulse "OK" para la configuración de WiFi. Seleccione "on" o "off" para activar / desactivar WiFi. Nota: usted no puede llamar al menú cuando WiFi está encendido. Presione y mantenga presionado el botón "WiFi". La aplicación en play store es PPSHOW. La contraseña es 12345678

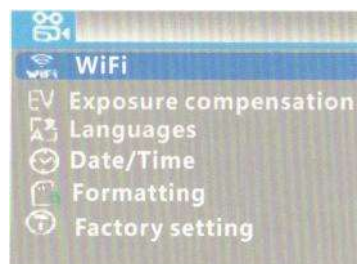

## 9 > compensación de la exposición

Seleccione la " Exposure compensation " y pulse "OK" para ajuste de compensación de la exposición. Opciones de "+ 2/3," + 1/3 "," -1/3 "están disponibles.



## **10 > idiomas**

Seleccione "configuración de idioma" y pulse "OK" para la configuración de idioma. Opciones: "inglés, francés, español — portugués — alemán — italiano" "Мі́тір" "1".911rriSZ" "Pycknn" y "El\$". Elija su idioma de preferencia para su sistema.

## **11 > Fecha/Hora**

Seleccione "Fecha" y presione "OK" para configurar la fecha y la hora. Seleccione respectivamente "Año", "Mes", "Día", "hora" "Minutos" y "Segundos". Con el botón + aumenta el valor y con el botón – lo disminuye. Presione "OK" para guardar el cambio.

También seleccione "formato fecha, pulse" + 1-"para el formato de presentación de la fecha preferida entre "AA/MM/DD" "MM/DD/AA" "DD/MM/AA".

## **12 > Formato**

Seleccione "Formato" y pulse "OK" para el ajuste de formato. Puede seleccionar "Memoria" o tarjeta SD". ¡Cuando se formatea "se borrarán todos los datos!" Tenga extrema precaución para realizar esta operación.

¡Ah! Los datos podrían no ser restaurado si se formatea.

## **13 > Ajuste de fábrica**

Seleccione "Ajuste de fábrica" y pulse "OK" para el ajuste de fábrica. Seleccione "OK" o "Cancelar" para restaurar la configuración de fábrica o no. Tenga extrema precaución para realizar esta configuración.

## **8. accesos directos**

Los accesos directos a las distintas opciones son los botones explicados anteriormente, que, en principio, tomarán los valores configurados en el menú.

Pulse el botón de reproducción para reproducir videos de la tarjeta SD

Presione el botón OK/photo/recording para hacer una foto o grabar un vídeo

Presione ÷/- para acercar o alejar la imagen.

## Especificaciones

Model No.	NV 007	Battery	18650x1	Dimension	106*97*47
Magnifying power	4x-28x	IR wave length	850nm	IR power	5w
Photo resolution	2608*1944	Storage type	S D Card	Battery life	>8h
Sleeve size	<45mm	Focusing	3cm-00	TransmissionWiFi method	
Video resolution	1920*1080	Weight	250g	IR illuminate distance	200m
Eyepiece resolution	800*600	Frame rate	30fps	Output type	AV1
Voltage	3_7V				

## Garantía

Product model: -----

Product code: .....

Date of purchase: -----

Warranty period: .....

User Name:-----

Users phone: -----

User address• .....

Warranty records•

## Garantía

Este producto está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra por un período de un año desde la fecha de compra. ¡Esta garantía es para el comprador únicamente!

**Aviso: El uso de este dispositivo en luz del día o ver cualquier fuente de radiación fuerte como el sol, soldadura eléctrica y láser directamente pueden causar daños permanentes a las partes internas de este dispositivo y esto no está cubierto por la garantía.**