



HAUTEMAN

Instrumentos y Sistemas de Regulación S.L.



VALVULAS SERIE MINIFLUID

Mini válvulas de obturador de aguja, idóneas para aire comprimido y aceites, y en general para circuitos de baja y media presión hasta 64 Bar. Opcionalmente se pueden suministrar con tapón de purga.

CONEXIONES

Se fabrican en dimensiones de 1/8 a 1/2", en roscas, según la siguiente normativa:

- NPT, según ANSI B2.1
- BSP, Gas cilíndrica, según DIN 259
- BSPT, Gas cónica, según DIN 2999

También se fabrican para conectar a tuberías rígidas o semi rígidas (COBRE, NYLON, etc.) con racores de compresión por bicono de la serie 200 tipo REDFLUID.

Igualmente para conectar a tuberías flexibles (PVC, POLIETILENO, etc.) con racores rápidos de la serie 300 tipo REDFLUID. (Ver catálogo de accesorios para baja y media presión, en la sección C de nuestro manual general).

MATERIALES

Las mini válvulas de esta serie se fabrican enteramente en latón. De forma estandar se suministran decapadas, bajo pedido se pueden suministrar cromadas.

ESTOPADA

Estopada en anillos de nitrilo (NBR), bajo pedido se pueden suministrar en anillos de vitón o de teflón.


RATING

Rating máximo 64 Bar a 100 °C (928 PSI a 212 °F)

Las versiones con racores de compresión por bicono y racores rápidos les corresponde el rating propio de cada tipo de racor.

FORMA DE PEDIDO

Para pedido bastará con indicar la referencia concreta de cada válvula. En caso de desear tapón de purga, añadir la letra P al final de cada referencia.

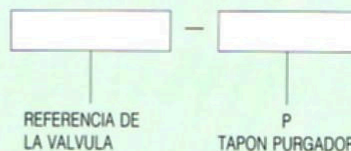



HAUTEMAN

Instrumentos y Sistemas de Regulación S.L.

ROSCA H	PASO MM	A	B	C	REFERENCIAS ROSCA NPT	REFERENCIAS ROSCA BSP
1/8	4	50	55	58	60.01.NP	60.01.BP
1/4	4	50	55	58	60.02.NP	60.02.BP
3/8	4	50	55	58	60.03.NP	60.03.BP
1/2	4	50	55	58	60.04.NP	60.04.BP

DIMENSIONES EN MM.

ROSCA M	PASO MM	A	B	C	REFERENCIAS ROSCA NPT	REFERENCIAS ROSCA BSPT
1/8	3,5	50	55	44	61.01.NP	61.01.BT
1/4	4	50	55	58	61.02.NP	61.02.BT
3/8	4	50	55	58	61.03.NP	61.03.BT
1/2	4	50	55	60	61.04.NP	61.04.BT

DIMENSIONES EN MM.

ROSCA M	ROSCA H	PASO MM	A	B	C	REFERENCIAS ROSCA NPT	REFERENCIAS ROSCA BSPT x BSPT
1/8	1/8	3,5	50	55	51	62.01.NP	62.01.GS
1/4	1/4	4	50	55	58	62.02.NP	62.02.GS
3/8	3/8	4	50	55	58	62.03.NP	62.03.GS
1/2	1/2	4	50	55	59	62.04.NP	62.04.GS

DIMENSIONES EN MM.

CIERRE POR RACORES DE COMPRESION POR BICONO.

PARA TUBERIAS DE COBRE, LATON, NYLON, TEFLON Y EN GENERAL PARA SISTEMAS CON TUBERIA RIGIDA O SEMI RIGIDA.

PRESION DE SERVICIO SEGUN RACORES DE COMPRESION.

TUBO T MM	PASO MM	A	B	C	REFERENCIAS
4	2,5	50	55	50	63.04.04
6	3,5	50	55	50	63.06.06
8	4	50	55	58	63.08.08
10	4	50	55	58	63.10.10
12	4	50	55	60	63.12.12

DIMENSIONES EN MM.

CIERRE POR RACORES RAPIDOS.

PARA TUBERIAS FLEXIBLES, PVC, POLIETILENO, NYLON, ETC.

PRESION DE SERVICIO SEGUN RACORES RAPIDOS

TUBO T MM	PASO MM	A	B	C	REFERENCIAS
4/6	2,5	50	55	48	64.06.06
6/8	4	50	55	58	64.08.08
8/10	4	50	55	58	64.10.10
10/12	4	50	55	58	64.12.12

DIMENSIONES EN MM.

