



1º SOLTAR LA CORREDERA: LADO IZQUIERDO DEL ARMA, LIBERAR Y GIRAR HACIA DELANTE EL SEGURO (2) QUE FIJA LA CORREDERA AL ARMAZON.




5º BAJAR LA CHAPA EXPULSORA (8) DE LAS VAINAS PARA PERMITIR AL CERROJO SALIR POR DONDE ESTABA EL CAÑON MONTADO. CUIDADO QUE SALE DISPARADO.

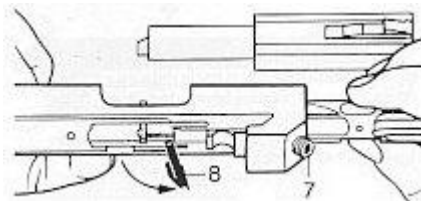

2º DESPLAZAR HACIA DELANTE Y HACIA ARRIBA LA CORREDERA PARA QUE SALGA DE LOS ANCLAJES DEL ARMAZON.

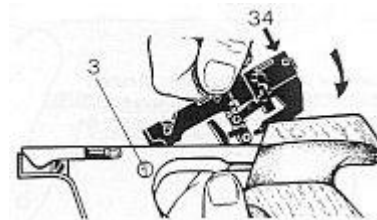


6º PARA SACAR LA GATILLERA (34), GIRAR MEDIA VUELTA EL TORNILLO (3) PARA LIBERARLA Y SACARLA POR ARRIBA.

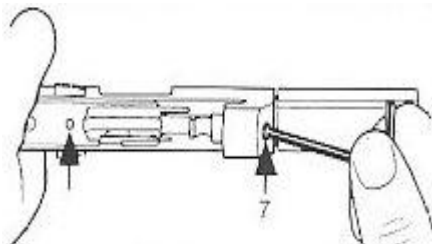

3º AFLOJAR CON LA LLAVE ALLEN EL PRISIONERO (7) QUE FIJA EL CAÑON PARA SACARLO.

PARA MONTARLA UNA VEZ HECHA LA LIMPIEZA, HACER LOS PASOS AL REVES.



4º PRESIONAR EL TETON DEL TIRADOR (47) DE LA CORREDERA Y SACAR ESTE POR EL LATERAL DERECHO DE ESTA PARA LIBERAR TODO EL CERROJO Y EL MUELLE QUE SALDRAN HACIA DELANTE.